


## Wasserdesinfektionsanlage DW300-06

„Die Solide“

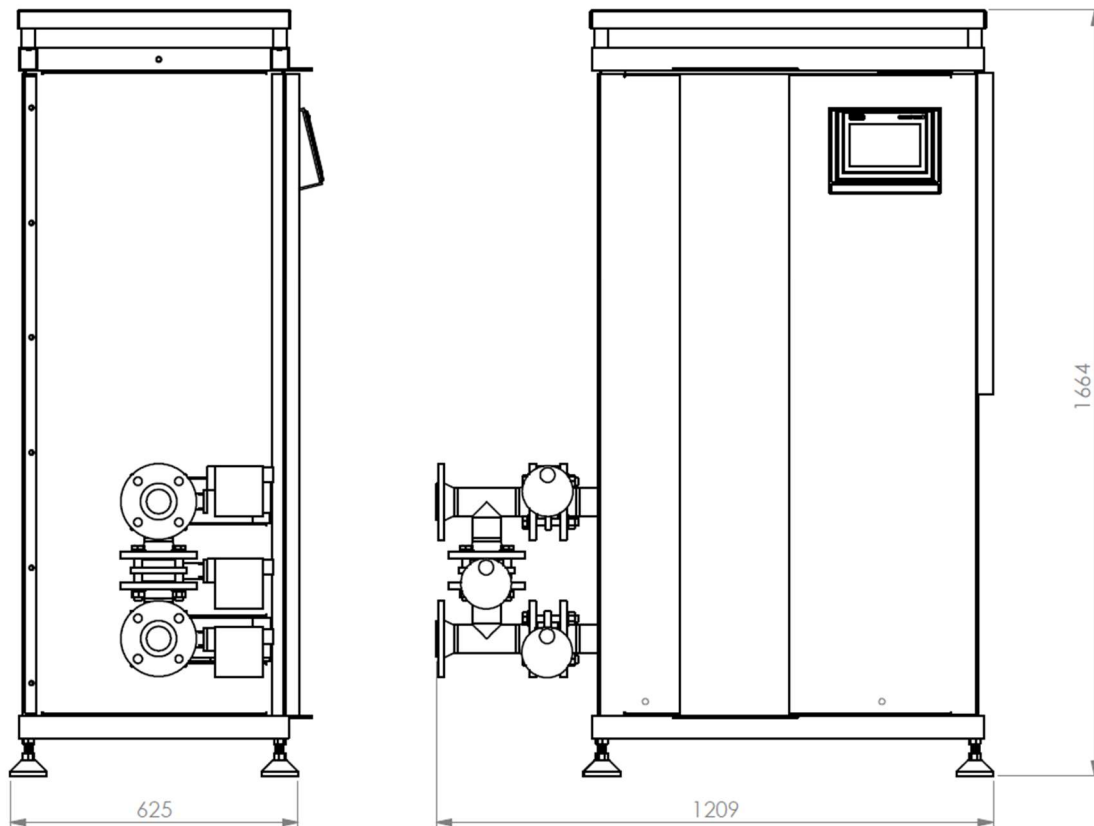

*DW300-06i in Konfiguration für die Wasserdesinfektion in einer Waschanlage, Abmaße können bei anderen Anwendungen abweichen.*

### Anwendungsgebiete:

- Desinfektion von Prozesswasser in Dichtigkeitsprüfanlagen
- Entkeimung von Brauchwasser in Waschanlagen
- Wasseraufbereitung von Kühlwasser
- Wasseraufbereitung in Schwimmbädern

### Besonderheiten:

- hohe Flussgeschwindigkeiten
- für große Keimbelastungen

### Technische Daten

Typ	DW300-06 (i/t)	i: Industrie/ t: Trinkwasser
Lampen	6	n
Spannung	230	V
$V_{max}$	100	$m^3/h$
$p_{max}$	6	bar
mögliche Anschlüsse	50 bis 80	DN